

RAIL DIN SYMÉTRIQUE PERFORÉ H15 TS35 CF6 3M

Rail DIN symétrique perforé en acier galvanisé à chaud selon procédé Sendzimir.

Caractéristiques


- Matériau : acier galvanisé à chaud selon Sendzimir
- Perforations : 18 x 6.3 mm



Données techniques

Référence	Type	Hauteur	Largeur	Longueur	Poids
70017	TS35 CF6 3M	15 mm	35 mm	3000 mm	0.615 kg/m

Schémas techniques

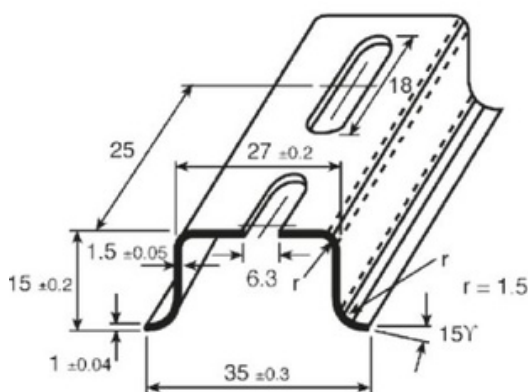

Dimensions en mm.

[Demander un devis, en cliquant ici.](#)

Autres liens

Page produit : [Rail DIN symétrique perforé H15 TS35 CF6 3M](#)

Catalogues NPi : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/catalogues/>

Tous nos produits : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/>