



Plaques passe-câbles pour l'acheminement et le scellement des câbles sans connecteurs.
Ces plaques conviennent aux découpes standard pour FL21 et peuvent être vissées.

Matériau : élastomère thermoplastique

Matériau cadre : renfort métallique en acier galvanisé

Température : -40°C à +100°C

Protection : IP66 / IP67

Résistance à la flamme : UL94-V0

Sans halogène. Sans silicone.

Coloris : gris RAL7035

Montage : vis

Diamètre trous de vis : 9,5 mm


Références	Type	Hauteur	Nb de câbles	Nb câbles x Ø câbles (mm)	Conditionnement
MBA1C07G11	MC 3/7	76 mm	7	4 x (8-16) 2 x (24-54) 1 x (30-60)	x 40
MBA1C27G11	MC 25/27	43 mm	27	4 x (5-7) 4 x (8-12) 13 x (10-14) 4 x (14-20) 2 x (20-26)	x 40
MBA1C37G11	MC 35/37	43 mm	37	4 x (6-10) 14 x (8-12) 16 x (10-14) 2 x (12-18) 1 x (17-32)	x 40




MBA1C07G11




MBA1C27G11



MBA1C37G11

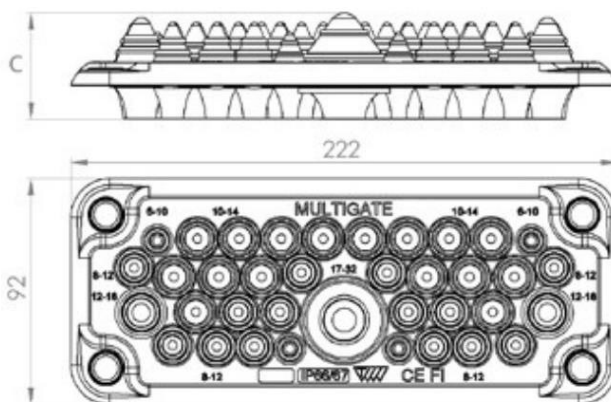

214⁺⁶₋₀
194^{+0.5}

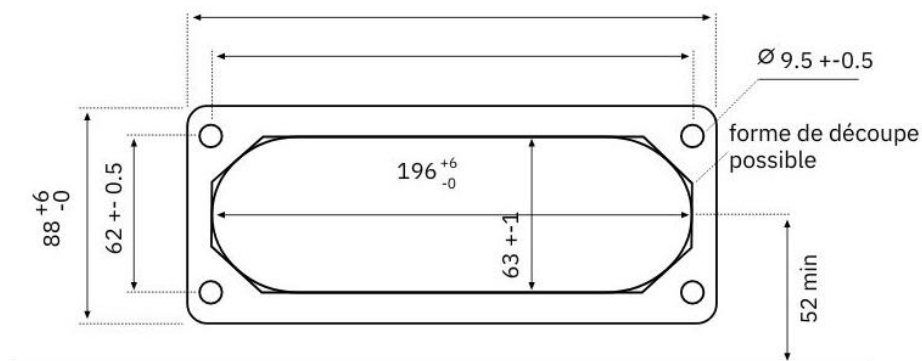

FL 21